

# Sub-Zero Ice Melt



内容量 1Gal

サブゼロアイスマルトは、簡単に使用でき、透明で無臭性です。

この融雪、融氷技術には、工業レベルの腐食防止剤を使用しております。

Sub-Zero Ice Meltは、散水に使用する機器を傷めたり、


コンクリートを腐食させたりする事はありません。

時間経過による機器の入れ替え、ダウンタイムコスト等を

軽減させます。


## 腐食防止剤パッケージ

Sun-Zero Ice Meltは、特別グレードの腐食防止剤を含みます。この腐食防止剤により、亜鉛メッキ鋼材、銅、その他の腐食を他の融雪剤と比べて、明らかに低下させることができます。

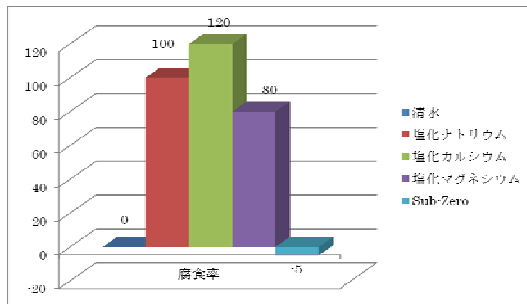

## ハイパフォーマンス液体融雪融氷剤

Sub-Zero Ice Meltは実用的な解決法です。商品は、塩化マグネシウム、塩化カルシウム、一般的な岩塩などより、長く、早く、よく働きます。比較チャートをご覧ください。

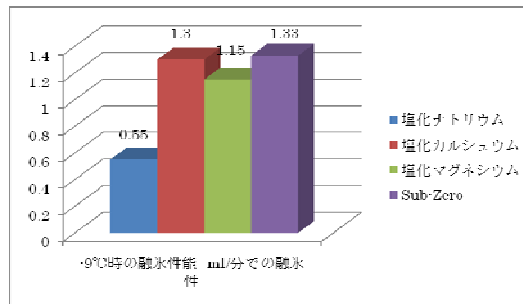

## 環境にやさしい

Sub-Zero Ice Meltは無害性で、植物や、動物の生命に対して、危険を及ぼすものを含まず、環境にやさしい商品です。植生、芝、溝、木、金属、コンクリートなどの表面にダメージを与えません。Sub-Zero Ice Meltは環境への影響が、大変小さく、本商品には、リン酸、尿素が含まれておりませんので、BOD(生物化学的酸素要求量)値が低いです。BOD値が低ければ、生分解性が早く進み、環境への影響が少なく済みます。塩化物ベース(カルシウム、マグネシウム、ナトリウム)の融雪、融氷剤は環境へ蓄積し、動物、植物さらには、魚への害となる塩になってしまいます。

## 氷結防止、融氷剤、どちらでも

### 使用方法

#### 氷結防止剤として

Sub-Zero Ice Meltを嵐の前後に噴霧してください。嵐の前に噴霧する場合は、92㎡あたり0.5Galを噴霧します。

#### 融氷剤として

Sub-Zero Ice Meltを融氷剤として使用する場合、92㎡あたり、1Galを噴霧してください。もし、氷の厚みが2.5cmある場合は、92㎡あたり、3Galを噴霧してください。但し、気温も使用上に影響を及ぼしますので、考慮に入れてください。

### 商品による、効果チャート

商品名	気温
Sub-Zero Ice Melt	-60°C以下
岩塩	-6.6°C以下
塩化カルシウム	-31°C以下
塩化マグネシウム	-15°C以下

日本総輸入代理店

東田商工株式会社

〒556-0022

大阪市浪速区桜川3-3-10

TEL 06-6562-5231